

# KRT-VERSCHLUSS OPTIONAL

## 3.31.270X.X



mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln,  
mit Press- und Schnappfunktion

Stand 06/2017 • Alle Angaben sind Richtwerte • Irrtümer und Änderungen vorbehalten

### Lieferbare Varianten:

- für Türstärken 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 125 mm, 140 mm
- KRT-Verschluss Optional als Mehrpunktverschluss

MADE

IN

GERMANY

### EIGENSCHAFTEN

Betätigungswinkel	90°
Befestigung	10 x Senkkopfschraube M5
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Abdeckkappe	nachleuchtend
Notöffnung	integriert
Ausführung	rechte und linke Ausführung lieferbar
getestet bis	200.000 Zyklen

### MATERIAL & OBERFLÄCHE

Gehäuse, Abdeckkappe	Kunststoff, eingefärbt
Griff	Kunststoff, eingefärbt
Innen- und Außenführung	Zink-Druckguss, beschichtet
Konformität der Werkstoffe	alle eingesetzten Materialien sind RoHS und REACH konform

# MONTAGEANLEITUNG

## 3.31.270X.X

### MONTAGE

- 01 Die Außenführung (Pos.6) in die dafür vorgesehene Türbohrung einführen und mit 4x Senkkopfschrauben M5 an der Türaußenseite anschrauben. Dabei auf Markierung „OBEN“ achten.
- 02 Die Innenführung (Pos.5) in die dafür vorgesehene Türbohrung einführen und mit 6x Senkkopfschrauben M5 an der Türinnenseite anschrauben. Dabei auf Markierung „OBEN“ achten.
- 03 Den Außenhebel (Pos.1) vertikal in die Außenführung (Pos.6) einführen.
- 04 Den Zwischenring (Pos.4) über die Innenführung (Pos.5) stecken, so dass die Bohrung im Zwischenring (Pos.4) in die Stifte der Innenführung (Pos.5) eingeführt sind.
- 05 Die Ausgleichsscheibe (Pos.3) auf die Lagerhülse (Pos.7) auflegen und darauf achten, dass die Aussparung der Ausgleichsscheibe (Pos.3) nach unten zeigt.
- 06 Den Innenhebel (Pos.2) vertikal in die Lagerhülse (Pos.7) einführen und mit 3x Senkschrauben M6x40 (Pos.8) mit dem Außenhebel (Pos.1) verschrauben.
- 07 Beim Anschrauben der drei Senkschrauben M6x40 (Pos.8) darauf achten, dass alle drei Senkschrauben gleichmäßig angezogen werden.
- 08 Der Hebel muss noch drehbar sein!
- 09 Den Deckel (Pos.9) in den Innenhebel (Pos.2) einlegen. Darauf achten, dass die Nase des Deckels (Pos.9) in der entsprechenden Arretierung einliegt und der Schriftzug „EXIT“ horizontal steht.
- 10 Die Abdeckkappe (Pos.9) mit der Flachkopfschraube M4 (Pos.10) montieren.

### PROFILZYLINDERAUSTAUSCH

Beim Austausch des Profilhalbzylinders ist darauf zu achten, dass die Schließnase in 90° Stellung (3 Uhr) steht

### SICHERHEITSHINWEIS

Bei Schließversuchen und Tests der Notöffnungsfunktion bei eingebauter Tür, muss sich aus Sicherheitsgründen eine zweite Person auf der Außenseite der zu prüfenden Tür befinden.



# BOHRBILD

## 3.31.270X.X

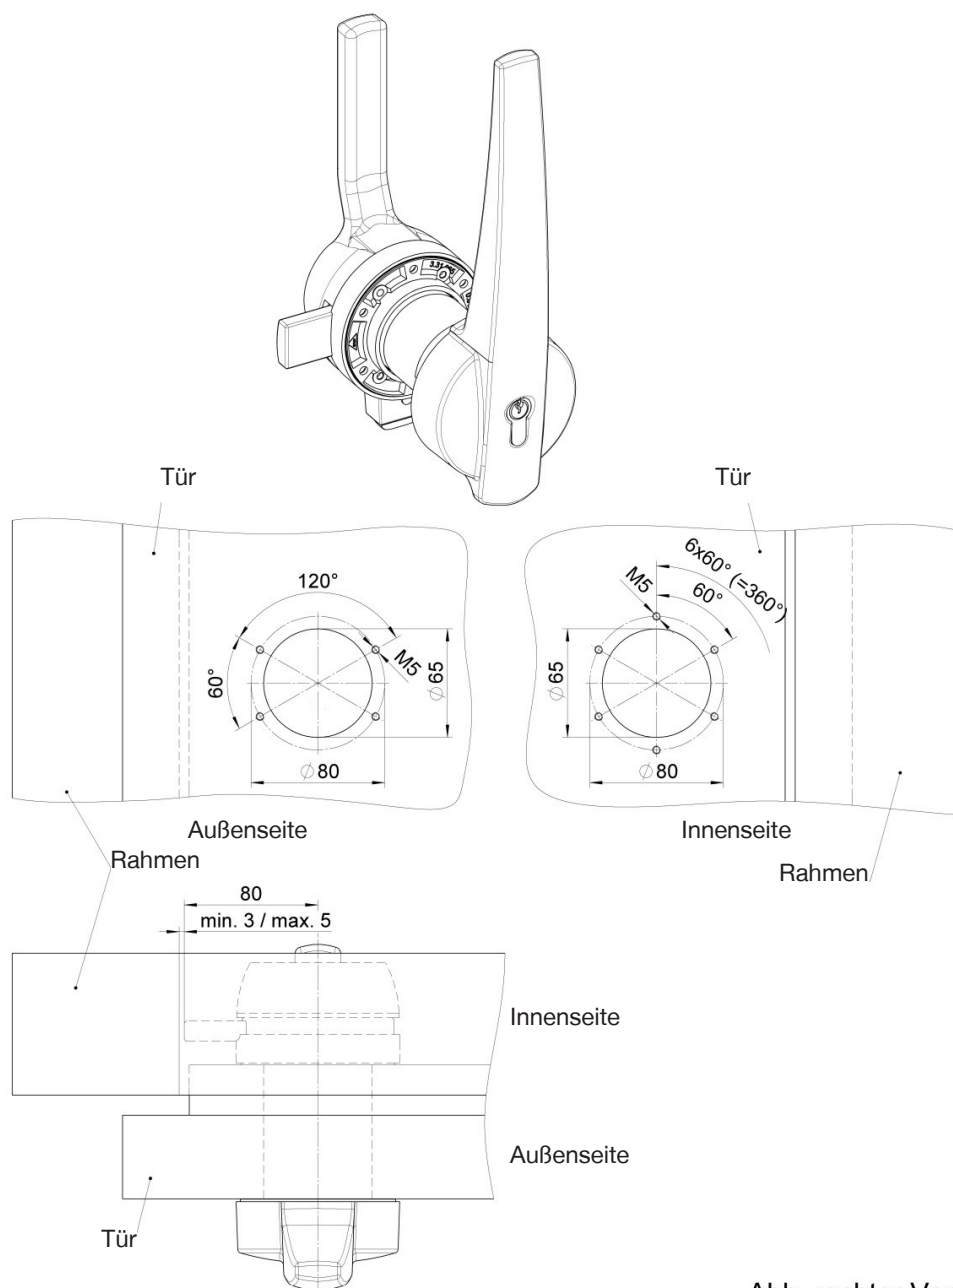


Abb. rechter Verschluss